


KOSTELEČ C.2.14



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

	Nové vedení VO výkop, chránička
	Nové vedení VO závěsný kabel
	Elektrické vedení NN
	Elektrické vedení VN
	Síť elektronické komunikace místní
	Síť elektronické komunikace dálková
	Plynovodní potrubí NTL
	Plynovodní potrubí STL
	Vodovodní potrubí
	Kanalizační řád

KABEL CYKY 4Bx10mm² V CELÉ TRASE TR. PE 63/52
PÁSKOVÝ ZEMNIČ FeZn30/4 - UZEM.STOŽÁRŮ VO
RÝHA 35x80cm, PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FOLIE
PÁSEK FeZn ULOŽIT VODIVĚ POD PÍSKOVÉ LOŽE


POJISTKOVÁ SKŘÍŇ S OBJÍMKOU NA SLOUP
OSADIT DO v.3m NAD TERÉN, POJISTKY 3x16A

KABEL CYKY 4x10mm² PO SLOUPU V CHRÁNIČCE
OCEL. TRUBKA Js76/3,6mm ZAÚSTIT POD TERÉN



KABEL CYKY 4Bx10mm² V CELÉ TRASE TR. PE 63/52
PÁSKOVÝ ZEMNIČ FeZn30/4 - UZEM.STOŽÁRŮ VO
RÝHA 35x80cm, PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FOLIE
PÁSEK FeZn ULOŽIT VODIVĚ POD PÍSKOVÉ LOŽE

KABEL CYKY 4Bx10mm² V CELÉ TRASE TR. PE 63/52
PÁSKOVÝ ZEMNIČ FeZn30/4 - UZEM.STOŽÁRŮ VO
RÝHA 35x80cm, PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FOLIE
PÁSEK FeZn ULOŽIT VODIVĚ POD PÍSKOVÉ LOŽE

KABEL CYKY 4Bx10mm² V CELÉ TRASE TR. PE 63/52
PÁSKOVÝ ZEMNIČ FeZn30/4 - UZEM.STOŽÁRŮ VO
RÝHA 35x80cm, PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FOLIE
PÁSEK FeZn ULOŽIT VODIVĚ POD PÍSKOVÉ LOŽE

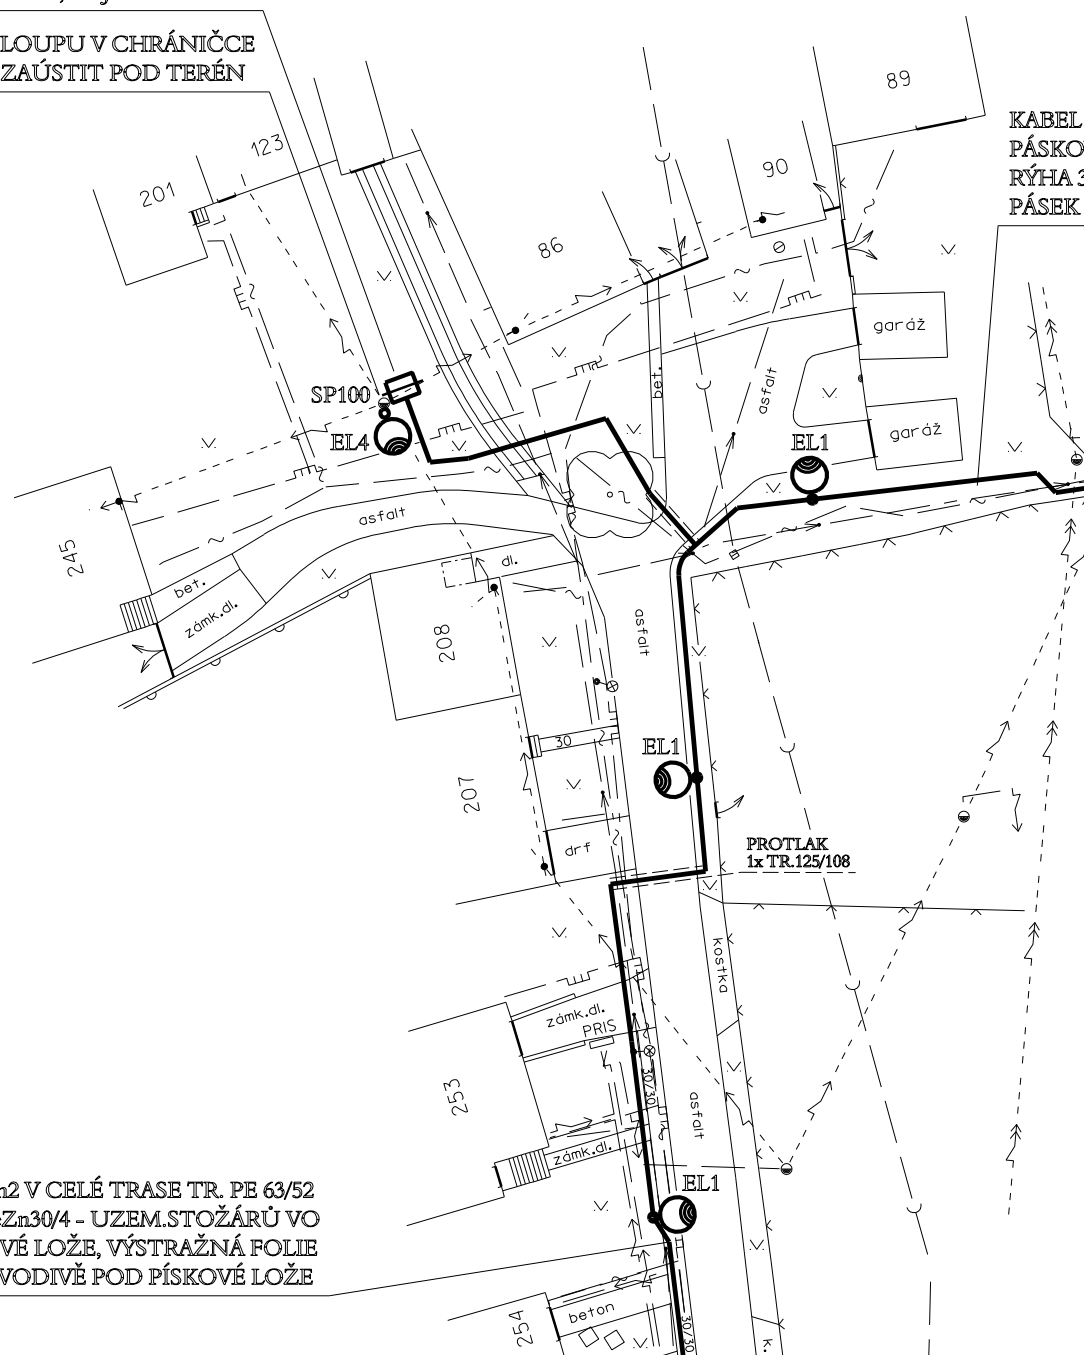

NAVAZUJÍCÍ VÝKRES C.2.15

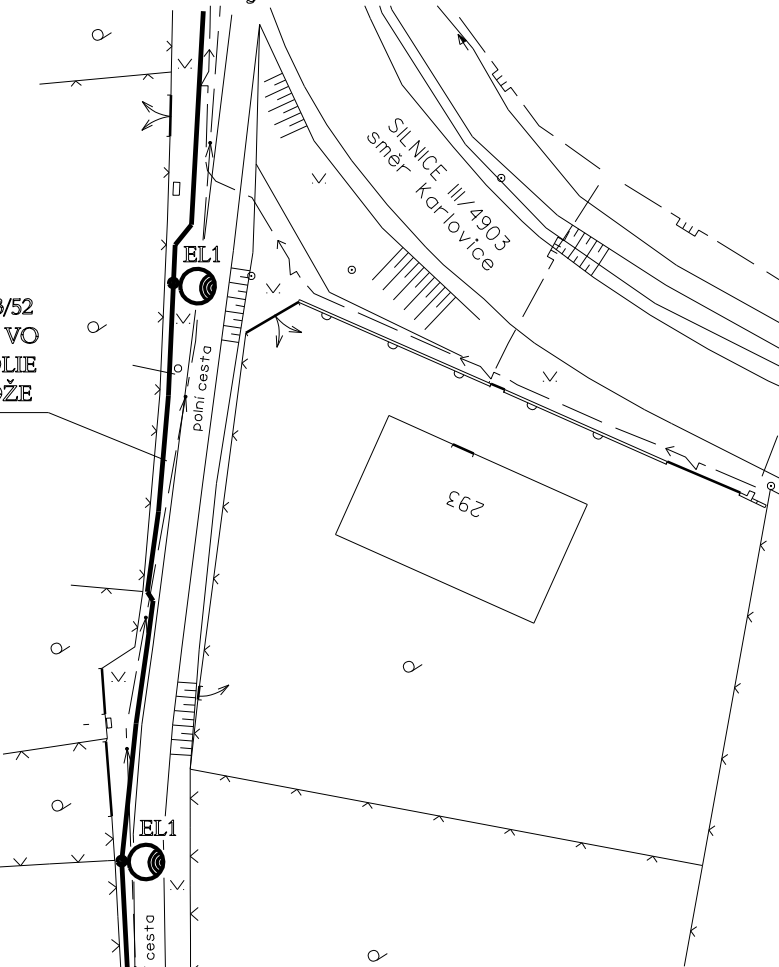

LEGENDA SVÍTIDEL

	svítidlo venkovní diodové GE Lighting typ SLBt, LED 21W, IP66, 4000K osvětlovací stožár bezpaticový KLA6, dl.6,8m, D114/60mm, pozinkovaný
	svítidlo venkovní diodové GE Lighting typ SLBt, LED 43W, IP66, 4000K osvětlovací stožár bezpaticový UZL8, dl.7,2m, D133/89mm, pozinkovaný výložník obloukový UZB1-2000, dl.2,0m, D89/60mm, pozinkovaný
	svítidlo venkovní diodové GE Lighting typ SLBt, LED 43W, IP66, 4000K osvětlovací stožár bezpaticový UZL8, dl.7,2m, D133/89mm, pozinkovaný výložník obloukový UZB1-2000, dl.2,0m, D89/60mm, pozinkovaný svítidlo venkovní diodové GE Lighting typ SLBt, LED 21W, IP66, 4000K výložník třmenový BOX-1500/89, dl.1,5m, D89/60mm, pozinkovaný
	svítidlo venkovní diodové GE Lighting typ SLBt, LED 21W, IP66, 4000K výložník třmenový střešník BOX-500/76, dl.0,5m, D76/60mm, pozinkovaný
	svítidlo venkovní diodové GE Lighting typ SLBt, LED 43W, IP66, 4000K výložník třmenový na bet.sloup TRBC-2000, dl.2,0m, D60mm, pozinkovaný
	svítidlo zemní diodové ENIKA, LED 20W, IP67, tvrzené sklo, instalační box
	svítidlo venkovní s LED diodovým reflektorem LED CREE Lamp, LED 90W IP65, třmenový držák pozink. na stožár D60mm, osadit na stožár svítidla EL1

NAVAZUJÍCÍ VÝKRES C.2.13